


# Haier

Haier Bio-Medical

## 血庫專用血液冷藏櫃

精準控溫 讓血液更鮮活

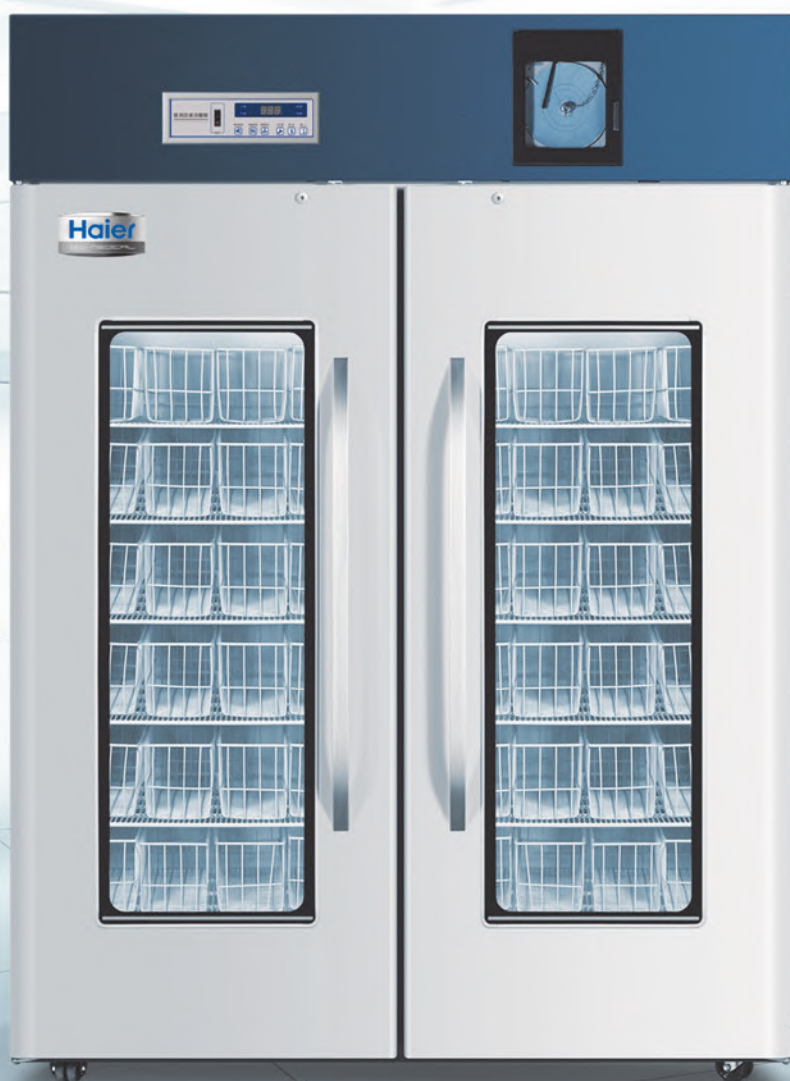

---

專業制冷設備  
保吉唯一推薦

---

# Haier Bio-Medical 4°C 血液冷藏箱



德國EBM冷凝風機



專利設計感溫包



籃式儲血架/抽屜式儲血架



名牌超靜音壓縮機



內部LED照明燈



LED 大顯示屏幕

雙層真空鋼化玻璃門,具除水霧滴功能

選配USB接口



圓盤式溫度記錄器



止動輪設計



HXC-358


# 產品特色

## 溫度控制

- 風冷，電加熱補償系統，精確微電腦控制，箱內溫度恆定控制在  $4 \pm 1^{\circ}\text{C}$  範圍內
- 採用 5 個數字型傳感器精確度  $0.1^{\circ}\text{C}$  進行顯示及溫控，全系列標準配備溫度記錄器 (HXC-158/B 選配)
- 專利風道設計，確保每層儲血架溫度更加均勻
- 專利設計感溫包，更真實模擬血袋中血液中心溫度





專利感溫包設計



- 特殊的風道設計保證每層儲血架溫度更加均勻

## 安全運行

- 內置蓄電池，斷電後可持續 48 小時顯示箱內溫度及聲光警報
- 五種故障警報：高低溫警報，傳感器警報，電池低電量，開門警報，斷電警報
- 兩種警報方式：聲音蜂鳴報警，燈光閃爍報警
- 三重系統斷電記錄溫度數據：數字顯示記錄，溫度記錄器，選配 USB 接口模組
- 兩種安全運行模式：傳感器故障安全運行，數字紊亂安全運行
- 內設防高（低）溫機械溫控器，確保在傳感器故障情況下安全運行

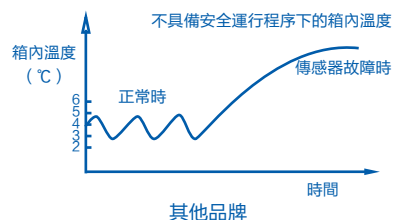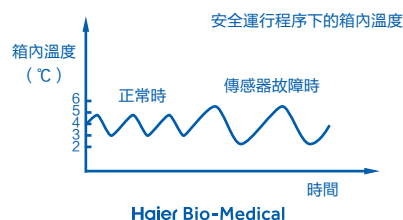

## 人性化設計

- 外門雙層鋼化透明玻璃大視窗，具自動除霜技術，在  $32^{\circ}\text{C}$  環溫，85% 濕度下無凝露產生
- 具內門機型，內門採用 5mm 設計，不易產生變型，並具備內門把手，方便開啟
- 安全門鎖設計，防止隨意開啟
- 大屏幕數字溫度顯示面板，箱內設 LED 照明，便於觀察
- 除抽屜式儲血架，另具標示卡槽儲血籃架，血液分類分層儲放設計，方便存取操作
- 選配 USB 模組，使用隨身碟可自動存取 30 天內的溫度數據，方便溫度記錄
- 箱內側面設置測試孔，方便放置數據線或溫度量測線



- 外門雙層鋼化透明玻璃大視窗



- 5mm 內門設計並具備內門把手



- 箱內側面設置測試孔

## 籃式儲血架



	HXC-158	HXC-358	HXC-608	HXC-1308	
溫度範圍 (°C)	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1.5	
環境溫度 (°C)	10-38	10-38	10-38	10-32	
外部尺寸 (mm) (W*D*H)	560*570*1530	720*690*1730	780*840*1945	1440*925*1980	
內部尺寸 (mm) (W*D*H)	460*370*950	620*490*1160	680*640*1400	1320*700*1500	
重量 (Kg)	120	174	227	360	
有效容積 (L)	158	358	608	1308	
450mL 血袋儲量	84	200	300	576	
層架/籃架數	4/16	5/20	3/4	3/2	
抽屜架/內門數	-/2	-/3	-/3	-/6	
USB 溫度存取介面	選配	選配	選配	標配	
圓盤溫度記錄器	選配	標配	標配	標配	
電壓 (V/Hz)	220/60	220/60	220/60	訂製	
功率 (W)	350	460	490	850	

## 抽屜式儲血架



	HXC-158B	HXC-358B	HXC-608B	HXC-130B8	
溫度範圍 (°C)	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1.5	
環境溫度 (°C)	10-38	10-38	10-38	10-32	
外部尺寸 (mm) (W*D*H)	560*570*1530	720*690*1730	780*840*1945	1440*925*1980	
內部尺寸 (mm) (W*D*H)	460*370*950	620*490*1160	680*640*1400	1320*700*1500	
重量 (Kg)	120	174	227	385	
有效容積 (L)	158	358	608	1308	
450mL 血袋儲量	84	200	360	720	
層架/籃架數	-	-	-	-	
抽屜架/內門數	4/-	5/-	6/-	12/-	
USB 溫度存取介面	選配	選配	選配	標配	
圓盤溫度記錄器	選配	標配	標配	標配	
電壓 (V/Hz)	220/60	220/60	220/60	訂製	
功率 (W)	350	460	490	850	



保吉生化學股份有限公司  
BIO-CHECK LABORATORIES LTD.

台北 | (02) 2246-7799  
台中 | (04) 2371-9412  
台南 | (06) 238-9287  
高雄 | (07) 222-9968